
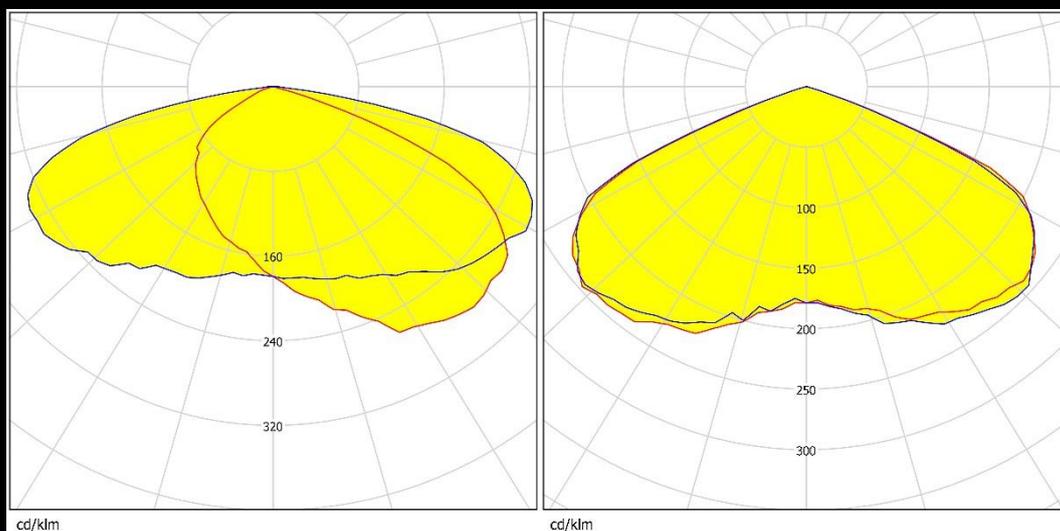


产品数据表

HH-181-36×4-xx-PH3030

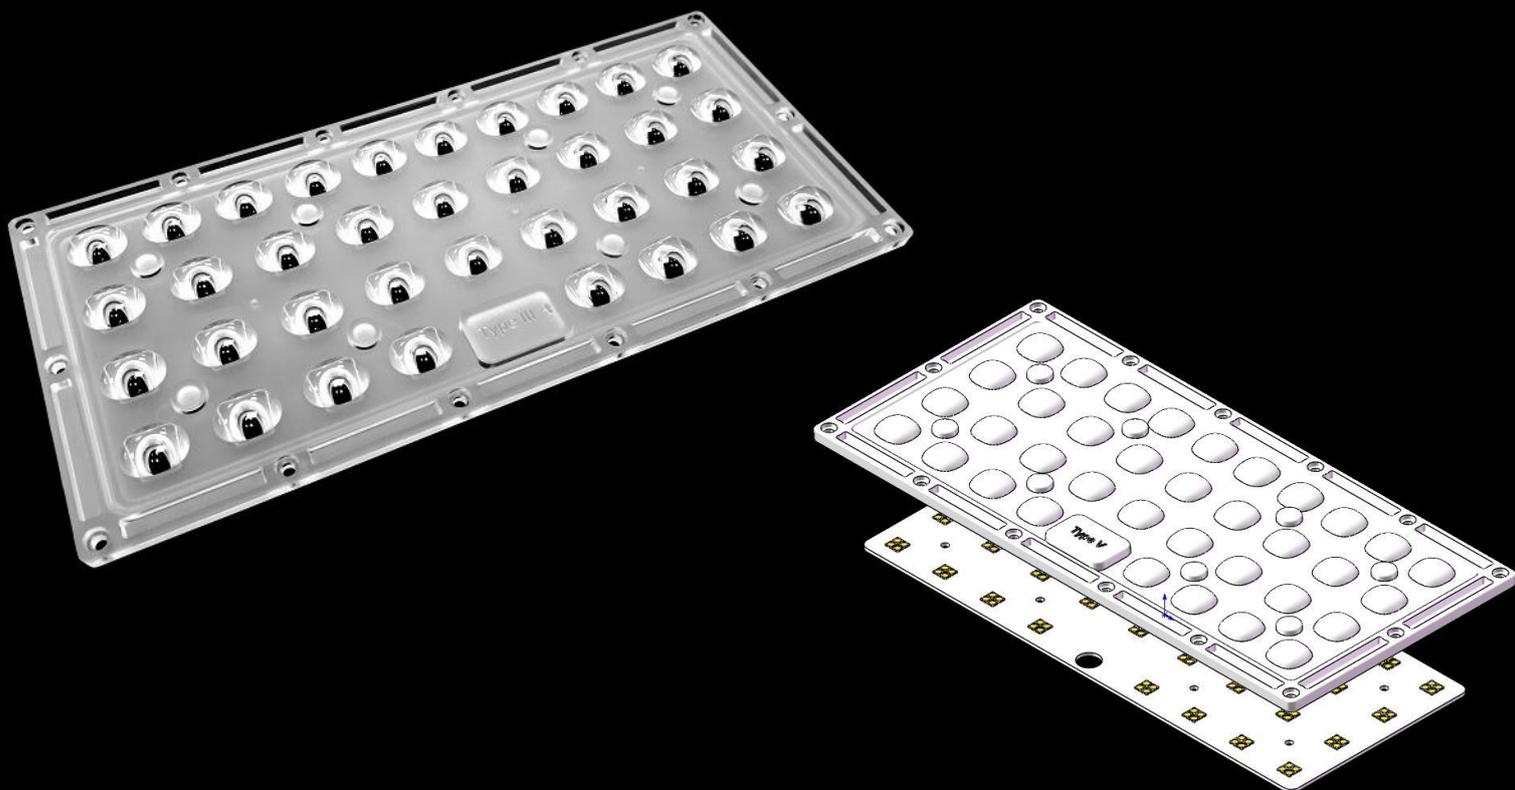

cd/klm

cd/klm

深圳市汉辉光电有限公司

shenzhen hanhui photoelectric co.,Ltd.

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区恒昌荣高科技科技园3栋3楼
ADD: Area A No.3 Building 3th Floor,Hengchang Rong Industrial
park shiyan,shilong community,Bao'an District,shenzhen,china

TEL:86-755-29232420 FAX:86-755-83723765
<http://www.szhanhui.com> <http://linsen4880.1688.com>



基本信息	P.1
光学参数	P.2-3
结构参数	P.4
包装规格	P.5

*产品编号说明

HH-181-36 × 4-xx-PH3030

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

H1: 公司拼音首字母 (Han Hui)

H2: 所属模具模号

H3: 光学面数量

H4: 单个光学面内灯珠数量

H5: 透镜角度/类型 (如: 60、90、T2M、T3M)

H6: 光源厂家 (如: 科锐 CR、三星 SS、飞利浦 PH.....)

H7: 光源尺寸 (如:2835、3030、3535、.....)



HH-181-36×4-xx-PH3030

基本信息

v1.0_20190108

特征&典型应用

- 2 种不同配光角度
- 效率高
- 均匀度优良
- 透镜无支架
- 路灯

材质信息

透镜材料：PC 1225Z

工作温度范围：-40℃~+110℃（上限值+120℃）

存储温度范围：-40℃~+110℃（上限值+120℃）

*400nm~700nm 可见光平均透过率>90%

使用注意事项





1. 如有必要，用软性肥皂、水和软布清洗透镜。
2. 禁止用工业溶剂清洗透镜，例如酒精。
3. 拿透镜时请带手套，因为皮肤油会影响透镜光学特性。



HH-181-36×4-xx-PH3030

光学参数

v1.0_20190108

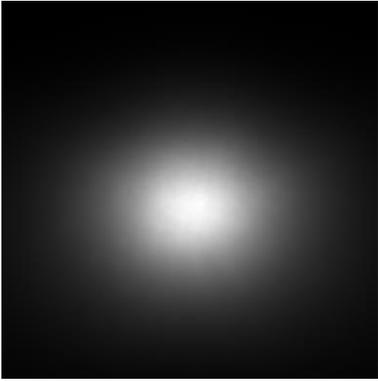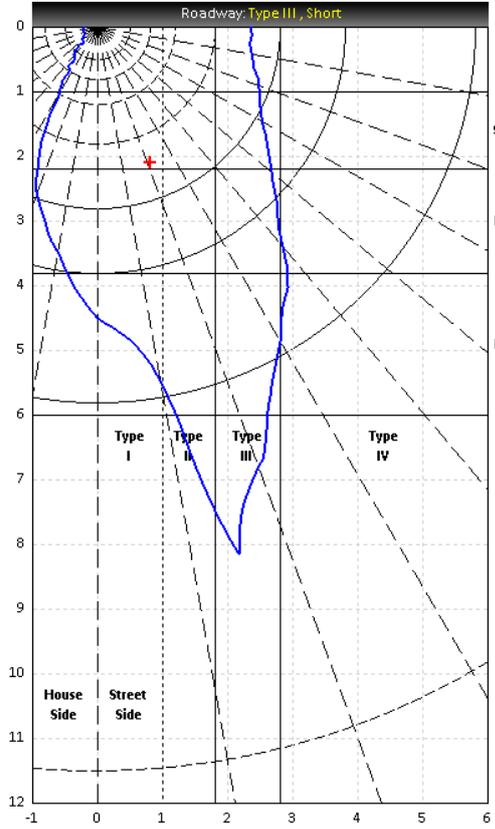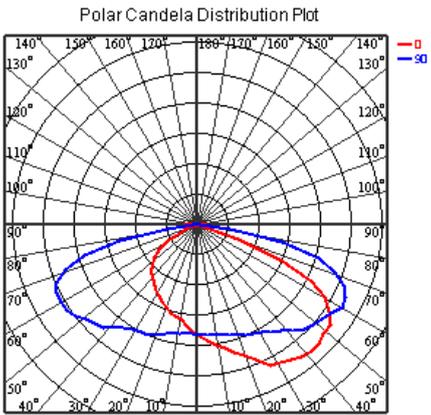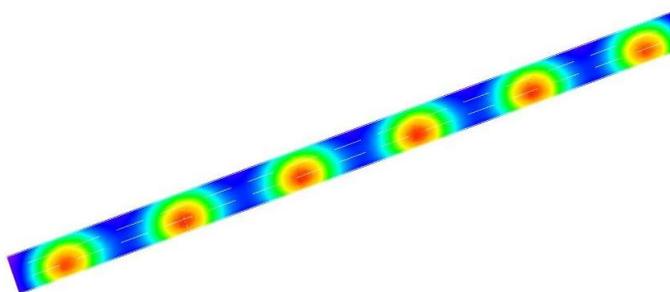产品型号	半光强角	配光类型	IES 文件																												
HH-181-36×4-T3S-PH3030	80×150	T3-S	下载																												
																															
		<p>道路模拟结果 (三车道、R3W3、ME4a)</p> 																													
<p>注: Lav-平均亮度 U₀-亮度总均匀度 U_L-亮度纵向均匀度 TI-眩光阈值增量 SR-环境比</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">推荐配置参数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>光通量</td> <td>20000lm</td> </tr> <tr> <td>布灯方式</td> <td>单侧排列</td> </tr> <tr> <td>安装高度</td> <td>10m</td> </tr> <tr> <td>灯杆距离</td> <td>35m</td> </tr> <tr> <td>道路宽度</td> <td>11.25m</td> </tr> <tr> <td>灯具仰角</td> <td>0°</td> </tr> <tr> <td>突出部分</td> <td>1m</td> </tr> <tr> <th colspan="2">道路模拟参数</th> </tr> <tr> <td>Lav</td> <td>1.13</td> </tr> <tr> <td>U₀</td> <td>0.44</td> </tr> <tr> <td>U_L</td> <td>0.79</td> </tr> <tr> <td>TI(%)</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>SR</td> <td>0.65</td> </tr> </tbody> </table>		推荐配置参数		光通量	20000lm	布灯方式	单侧排列	安装高度	10m	灯杆距离	35m	道路宽度	11.25m	灯具仰角	0°	突出部分	1m	道路模拟参数		Lav	1.13	U ₀	0.44	U _L	0.79	TI(%)	11	SR	0.65
推荐配置参数																															
光通量	20000lm																														
布灯方式	单侧排列																														
安装高度	10m																														
灯杆距离	35m																														
道路宽度	11.25m																														
灯具仰角	0°																														
突出部分	1m																														
道路模拟参数																															
Lav	1.13																														
U ₀	0.44																														
U _L	0.79																														
TI(%)	11																														
SR	0.65																														



HH-181-36×4-xx-PH3030


光学参数


v1.0_20190108

产品型号	半光强角	配光类型	IES 文件
HH-181-36×4-T5VS-PH3030	130	T5-VS	下载



Polar Candela Distribution Plot

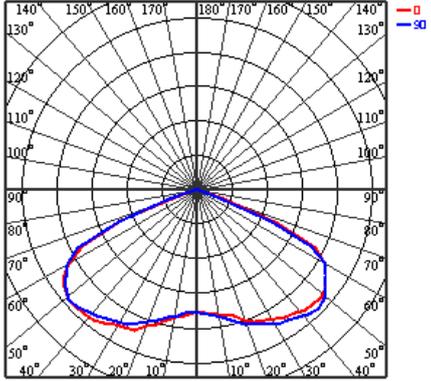

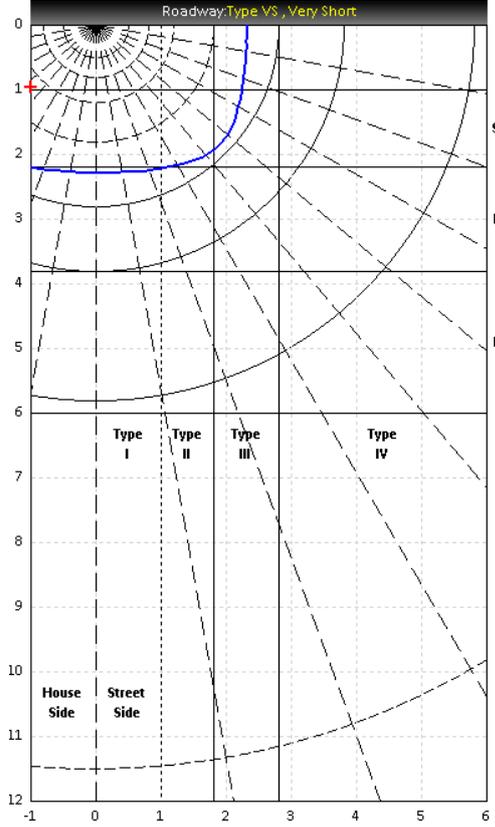



HH-181-36×4-xx-PH3030

结构参数


v1.0_20190108

注：(1) 所有计量单位均为 mm。
(2) 若无特殊说明，所有公差均为 ±0.15


1. 安装固定方式

胶水 螺丝 胶带 固定圈 支架


2. 透镜尺寸

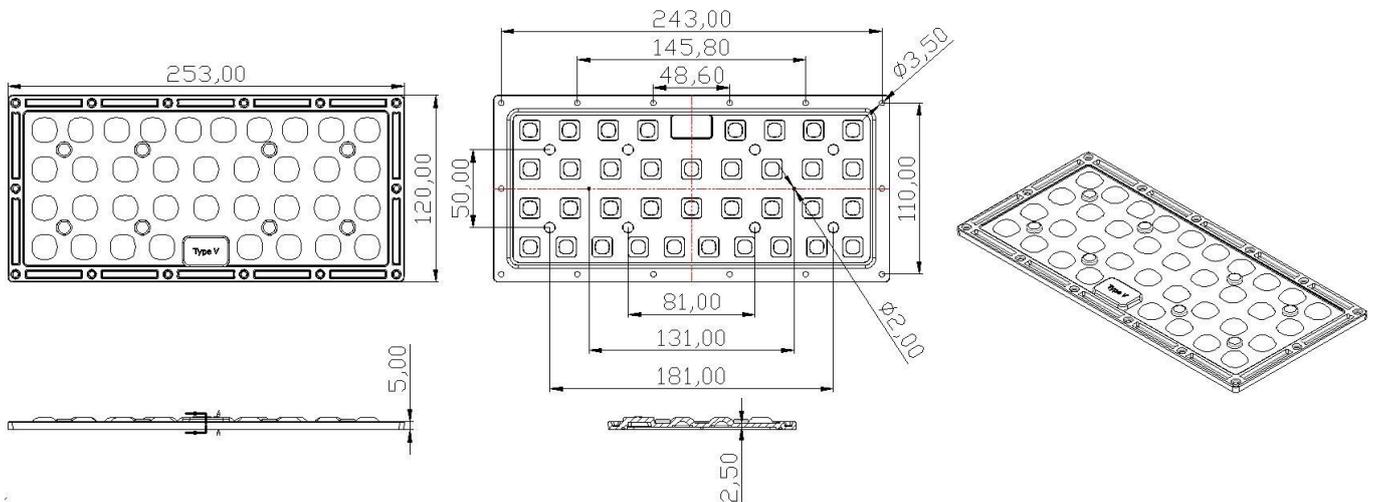

3. 装配指示

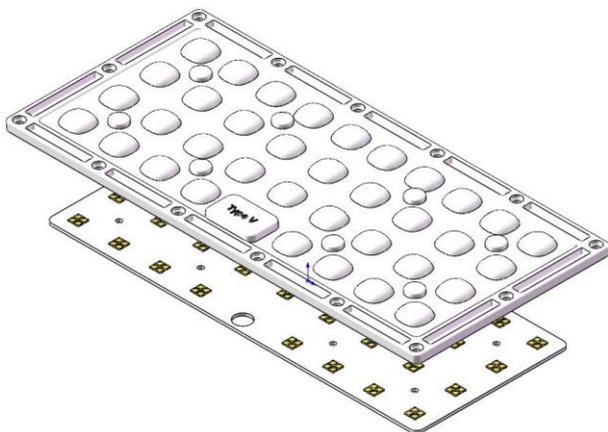

4. 透镜装配视图





HH-181-36×4-xx-PH3030

包装规格

v1.0_20190108

项目	数量	全部	尺寸(L*W*H)	毛重
内盒	74PCS/层	74PCS	27*27*26cm	
外箱	2 盒/箱	148PCS	57*28.5*28.5cm	

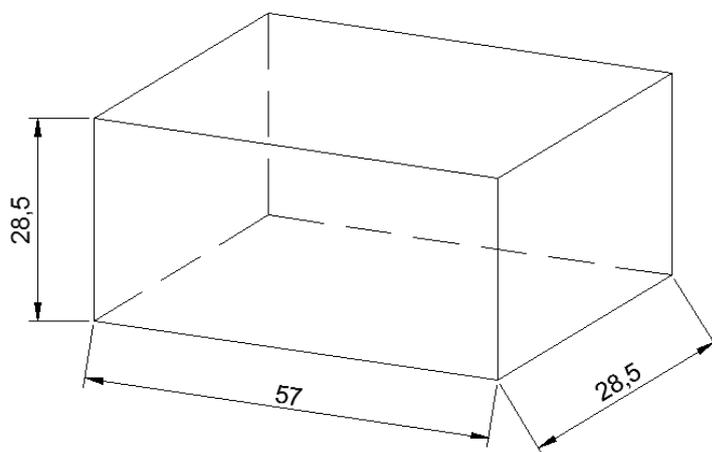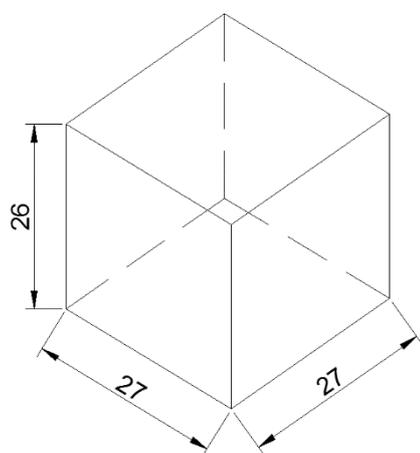

Note:

